

動力伸縮輸送輪



台灣設計品牌

可任意伸縮360度轉彎
調整高度易於移動佔地面積小
適用於裝卸箱式及底部平滑的貨物

- 1.三種常規支架選購
(460-680\550-820\750-1200\900-1500) 其他尺寸需訂做
- 2.節滾筒數量20支·
- 3.滾筒和滾筒之間間距100mm

尺寸參數	參數名稱	單位	規格	備註
	整機	MM/節	縮1050 伸3000	標準
	伸縮比例		3 : 1	標準
	承載	KG	80	每米
	時速	M	40	1 分鐘
	寬度	MM	500 \ 600 \ 800	標準
	滾筒	MM	50≥1.5T	鍍鋅 / 201
	軸芯	MM	Q235	標準
	T-腳架 (主H架)	MM	35*35≥1.3T201	標準
支撐腿	MM	35*35≥1.3T201	套筒結構設計高度可調	
設備機架鋼材壁厚	台	≥3.5T Q345		

配件參數	參數名稱	單位	規格	備註
	減速器	台	120 W	2M \ 個
	變頻器	KW	0.75 \ 1.5 \ 2.2	根據長度配置
	控制面板		正反\急停\調速	標準
	電制箱		依國家標準	
	額定電壓	V	380 / 220	標準
	驅動方式		多楔帶	耐磨
	腳輪	MM	4吋輪面寬30高120	帶全剎免族乘載設計要求
設備電控箱佈線		適用1.5平方線採用並聯佈線	要求接線範圍電源線漏電保護	

質 保	參數名稱	單位	規格	備註
	機身保固時間		12月	
皮帶保固時間		6月		耐力


產品尺寸	參數名稱	機身總寬度	實用寬度	重量 / 節
	500 mm	655 \ mm	500 \ mm	60 kg
	600 mm	755 \ mm	600 \ mm	70 kg
	800 mm	955 \ mm	800 \ mm	80 kg




欣樺興業股份有限公司
Shin hua paper co.,ltd
台南市新營區八德路12-14號 (工業區內)
tel : 06-652-9700 fax : 06-652-9738



授權經銷商：



無動力伸縮輸送輪

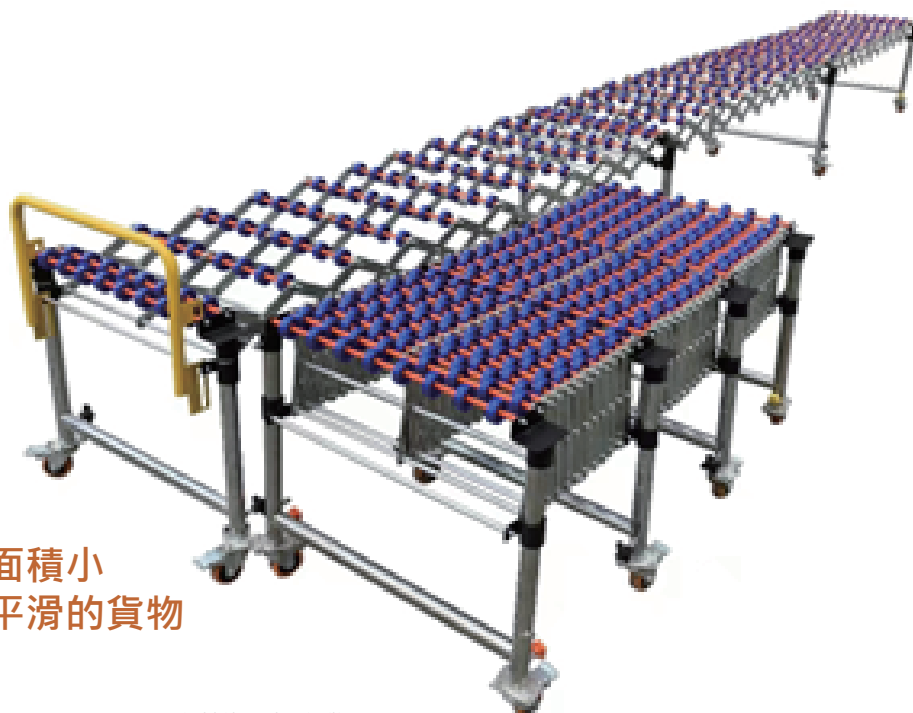

台灣設計品牌

可任意伸縮360度轉彎
調整高度易於移動佔地面積小
適用於裝卸箱式及底部平滑的貨物

- 1.三種常規支架選購
(460-680\550-820\750-1200\900-1500) 其他尺寸需訂做
- 2.節滾筒數量20支
- 3.滾筒和滾筒之間間距100mm

尺寸參數	參數名稱	單位	規格	備註
	整機	MM/節	收回 420 拉伸 2100	標準
	承載	KG/節	50	標準
	寬度	MM	500 \ 600 \ 800	每米
	直徑	MM	48	1分鐘
	輪子材質			標準
	隔套			鍍鋅 / 201
	軸芯	MM	8	標準
	伸縮比例		1 : 5	標準
	腳架(主H架)	MM	38 ≥ 1.3T201	套筒結構設計高度可調
	支撐腿	MM	32 ≥ 1.3T201	
	各段機架鋼材壁厚	MM	≥3.0 T Q345	
	驅動方式		物力重力	
	設備材質		碳鋼 / 201不銹鋼	
	腳輪	MM	輪面寬 30 高 120	

質 保	機身保固時間	12 月	耐久
-----	--------	------	----

產品尺寸	機身總寬度	實用寬度	膠輪數量 / 節	重量 / 節
500 mm	678 \ mm	500 \ mm	66	14 kg
600 mm	778 \ mm	600 \ mm	88	18 kg
800 mm	978 \ mm	800 \ mm	110	20 kg



欣樺興業股份有限公司
Shin hua paper co.,ltd

台南市新營區八德路12-14號(工業區內)
tel : 06-652-9700 fax : 06-652-9738



授權經銷商：